



Suministros
Neumáticos Industriales

CATÁLOGO

RACORES

REGULADORES RACORES


SILENCIADORES


UNIORES

RACORES



Suministros
Neumáticos Industriales

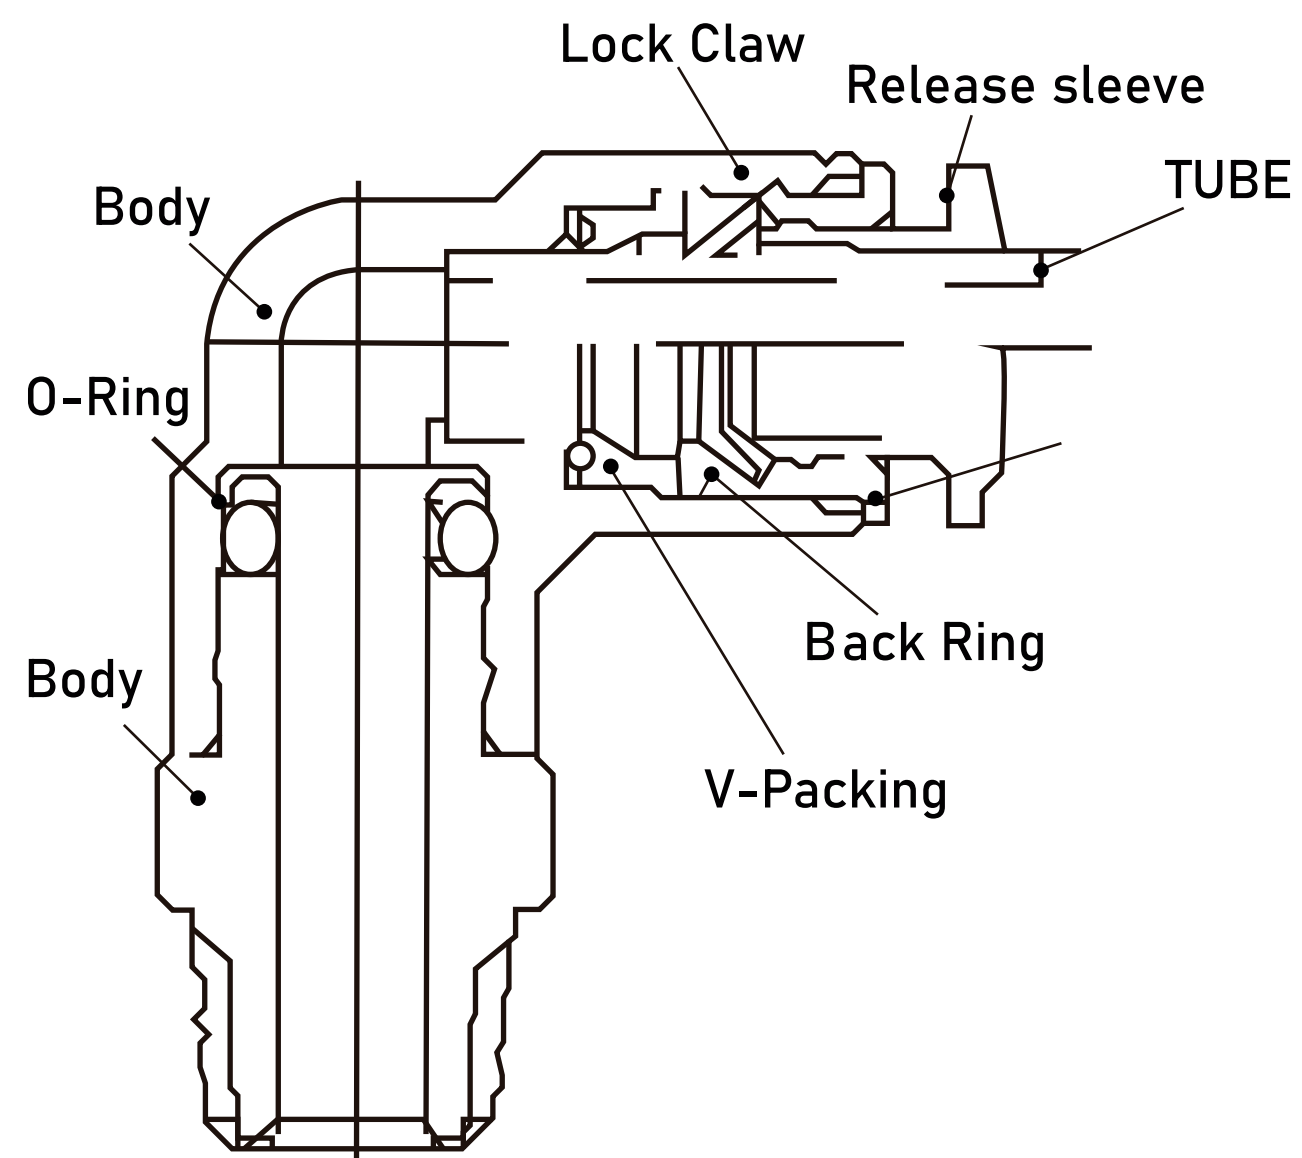

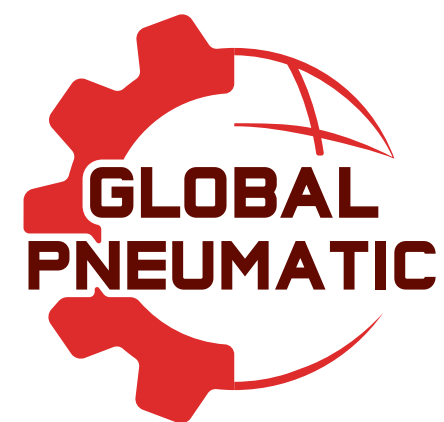

RACOR CODO

METRIC SIZE			
Cod.	M5	M6	M8
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1

R(PT) THREAD				G(PF) THREAD				NPT THREAD			
Cod.	M5	M6	M8	G01	G02	G03	G04	N1	N2	N3	N4
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1	G1/8*	G1/4*	G3/8*	G1/2*	NPT1/8*	NPT1/4*	NPT3/8*	NPT1/2*

Model (⌀ D-T)		
Tube(Metric)-Thread(R)		
PL 04-M5	PL 06-04	PL 12-02
PL 04-M6	PL 08-01	PL 12-03
PL 04-01	PL 08-02	PL 12-04
PL 04-02	PL 08-03	PL 14-03
PL 06-M5	PL 08-04	PL 14-04
PL 06-M6	PL 10-01	PL 16-03
PL 06-01	PL 10-02	PL 16-04
PL 06-02	PL 10-03	
PL 06-03	PL 10-04	

Código de pedido

PL	08	02	□
↓	↓	↓	↓
(1)	(2)	(3)	(4)

- (1) Tipo de modelo
 (2) Diámetro exterior del tubo (⌀ D)
 (3) Tipo y tamaño de rosca

- (4) Código de color del cuerpo
 NO Código: Color negro



RACOR CODO



MODELO:

RACOR CODO INST

COD. PL


DESCRIPCIÓN

Conexión en L con un lado roscado, usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.



METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐

FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~ 10.2Kgf/cm² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

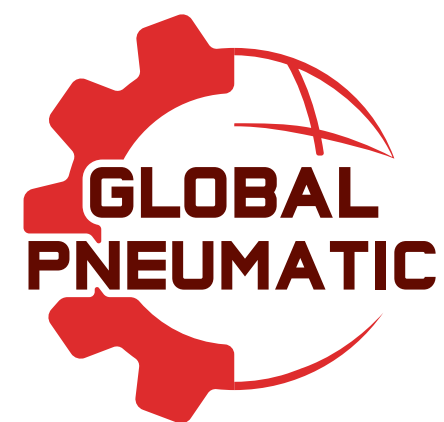

RACOR RECTO

METRIC SIZE			
Cod.	M5	M6	M8
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1

R(PT) THREAD				G(PF) THREAD				NPT THREAD			
Cod.	M5	M6	M8	G01	G02	G03	G04	N1	N2	N3	N4
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1	G1/8*	G1/4*	G3/8*	G1/2*	NPT1/8*	NPT1/4*	NPT3/8*	NPT1/2*

Model (⌀ D-T)		
Tube(Metric)-Thread(R)		
PC 04-M5	PC 06-04	PC 12-02
PC 04-M6	PC 08-01	PC 12-03
PC 04-01	PC 08-02	PC 12-04
PC 04-02	PC 08-03	PC 14-03
PC 06-M5	PC 08-04	PC 14-04
PC 06-M6	PC 10-01	PC 16-03
PC 06-01	PC 10-02	PC 16-04
PC 06-02	PC 10-03	
PC 06-03	PC 10-04	

Código de pedido

PC	08	02	□
↓	↓	↓	↓
(1)	(2)	(3)	(4)

- (1) Tipo de modelo
(2) Diámetro exterior del tubo (⌀ D)
(3) Tipo y tamaño de rosca

- (4) Código de color del cuerpo
NO Código: Color negro



RACOR RECTO

AIR VACUUM



MODELO:

RACOR RECTO


COD. PC

DESCRIPCIÓN

Conexión recta con un lado roscado, usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.

METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐

FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~ 10.2Kgf/cm ² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

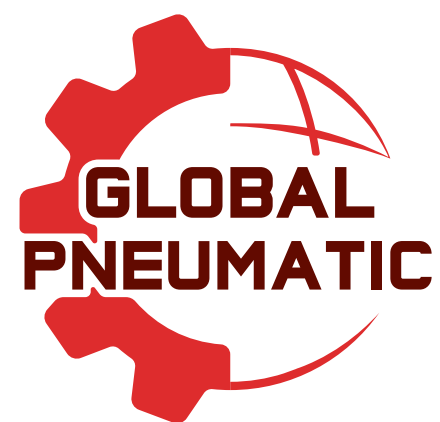

RACOR HEMBRA

METRIC SIZE			
Cod.	M5	M6	M8
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1

R(PT) THREAD				G(PF) THREAD				NPT THREAD			
Cod.	M5	M6	M8	G01	G02	G03	G04	N1	N2	N3	N4
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1	G1/8*	G1/4*	G3/8*	G1/2*	NPT1/8*	NPT1/4*	NPT3/8*	NPT1/2*


Model (⌀ D-T)		
Tube(Metric)-Thread(R)		
PCF 04-M5	PCF 06-04	PCF 12-02
PCF 04-M6	PCF 08-01	PCF 12-03
PCF 04-01	PCF 08-02	PCF 12-04
PCF 04-02	PCF 08-03	PCF 14-03
PCF 06-M5	PCF 08-04	PCF 14-04
PCF 06-M6	PCF 10-01	PCF 16-03
PCF 06-01	PCF 10-02	PCF 16-04
PCF 06-02	PCF 10-03	
PCF 06-03	PCF 10-04	

Código de pedido

PCF	08	02	□
↓	↓	↓	↓
(1)	(2)	(3)	(4)

- (1) Tipo de modelo
 (2) Diámetro exterior del tubo (⌀ D)
 (3) Tipo y tamaño de rosca

- (4) Código de color del cuerpo
 NO Código: Color negro

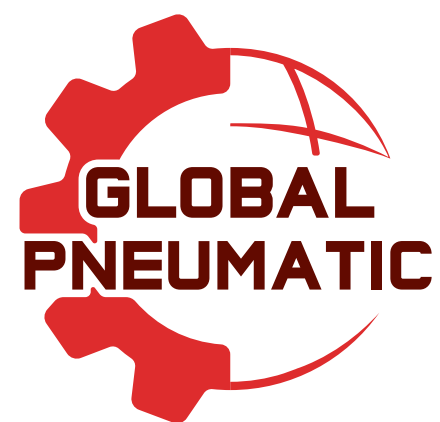

RACOR HEMBRA



MODELO:

RACOR HEMBRA


COD. PCF

DESCRIPCIÓN

Conexión hembra con un lado roscado, usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.

METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐

FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~ 10.2Kgf/cm ² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

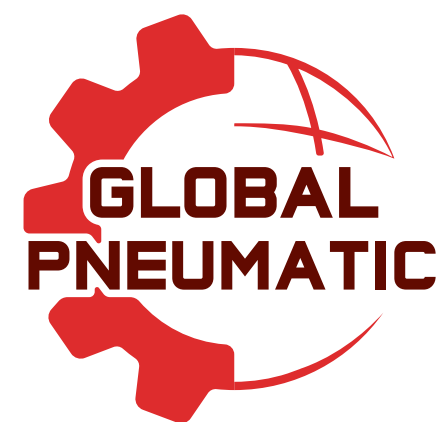

RACOR Y

METRIC SIZE			
Cod.	M5	M6	M8
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1

R(PT) THREAD				G(PF) THREAD				NPT THREAD			
Cod.	M5	M6	M8	G01	G02	G03	G04	N1	N2	N3	N4
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1	G1/8*	G1/4*	G3/8*	G1/2*	NPT1/8*	NPT1/4*	NPT3/8*	NPT1/2*


Model (⌀ D-T)		
Tube(Metric)-Thread(R)		
PX 04-M5	PX 06-04	PX 12-02
PX 04-M6	PX 08-01	PX 12-03
PX 04-01	PX 08-02	PX 12-04
PX 04-02	PX 08-03	PX 14-03
PX 06-M5	PX 08-04	PX 14-04
PX 06-M6	PX 10-01	PX 16-03
PX 06-01	PX 10-02	PX 16-04
PX 06-02	PX 10-03	
PX 06-03	PX 10-04	

Código de pedido

PX	08	02	□
↓	↓	↓	↓
(1)	(2)	(3)	(4)

- (1) Tipo de modelo
(2) Diámetro exterior del tubo (⌀ D)
(3) Tipo y tamaño de rosca

- (4) Código de color del cuerpo
NO Código: Color negro

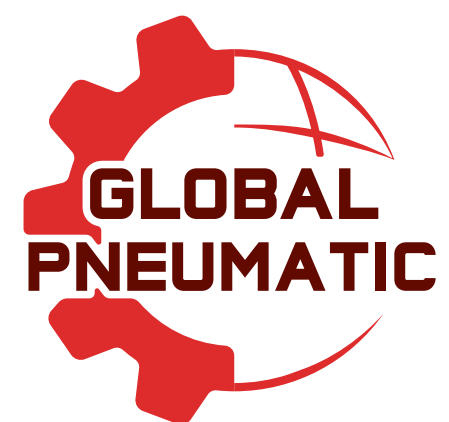

RACOR Y

MODELO:

RACOR Y

COD. PX


DESCRIPCIÓN

Conexión en Y con un lado roscado, usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.



METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐

FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~ 10.2Kgf/cm ² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

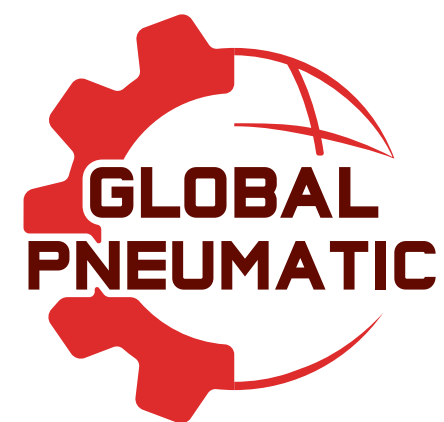

RACOR T

METRIC SIZE			
Cod.	M5	M6	M8
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1

R(PT) THREAD				G(PF) THREAD				NPT THREAD			
Cod.	M5	M6	M8	G01	G02	G03	G04	N1	N2	N3	N4
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	M8 * 1	G1/8*	G1/4*	G3/8*	G1/2*	NPT1/8*	NPT1/4*	NPT3/8*	NPT1/2*


Model (⌀ D-T)		
Tube(Metric)-Thread(R)		
PB 04-M5	PB 06-04	PB 12-02
PB 04-M6	PB 08-01	PB 12-03
PB 04-01	PB 08-02	PB 12-04
PB 04-02	PB 08-03	PB 14-03
PB 06-M5	PB 08-04	PB 14-04
PB 06-M6	PB 10-01	PB 16-03
PB 06-01	PB 10-02	PB 16-04
PB 06-02	PB 10-03	
PB 06-03	PB 10-04	

Código de pedido

PC	08	02	□
↓	↓	↓	↓
(1)	(2)	(3)	(4)

- (1) Tipo de modelo
 (2) Diámetro exterior del tubo (⌀ D)
 (3) Tipo y tamaño de rosca

- (4) Código de color del cuerpo
 NO Código: Color negro

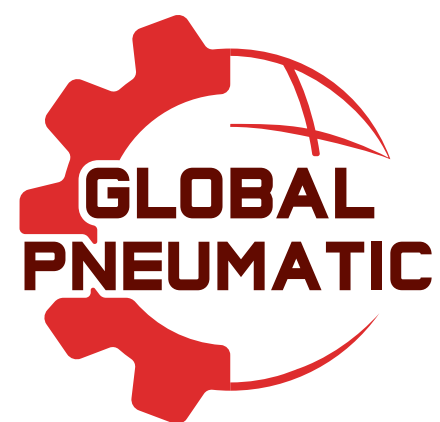

RACOR T



MODELO:

RACOR T

COD. PB

DESCRIPCIÓN

Conexión en T con un lado roscado, usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.

METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐


FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~ 10.2Kgf/cm ² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

REGULADORES

RACORES



Suministros
Neumáticos Industriales

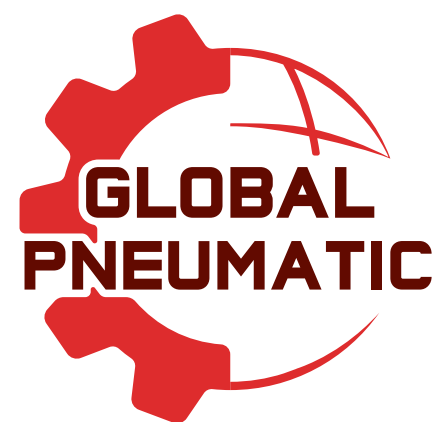

REGULADOR DE VELOCIDAD



MODELO:

REGULADOR DE VELOCIDAD

COD. NSC

DESCRIPCIÓN

Conexión usada para regular la velocidad del flujo de aire de un elemento neumático.

FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~10.2Kgf/cm ² (0 ~1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

METRIC TUBE							
Cod.	04	06	08	10	12	14	16
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm

METRIC SIZE			R(PT) THREAD				G(PF) THREAD			
Cod.	M5	M6	01	02	03	04	G01	G02	G03	G04
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	R1/8*	R1/4*	R3/8*	R1/2*	G1/8*	G1/4*	G3/8*	G1/2*



REGULADOR DE CAUDAL



MODELO:

REGULADOR DE CAUDAL

COD. PA (NSF)


DESCRIPCIÓN

Conexión usada para regular el caudal del flujo de aire de un elemento neumático.

FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~10.2Kgf/cm ² (0 ~1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

METRIC TUBE							
Cod.	04	06	08	10	12	14	16
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm

METRIC SIZE			R(PT) THREAD				G(PF) THREAD			
Cod.	M5	M6	01	02	03	04	G01	G02	G03	G04
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	R1/8*	R1/4*	R3/8*	R1/2*	G1/8*	G1/4*	G3/8*	G1/2*

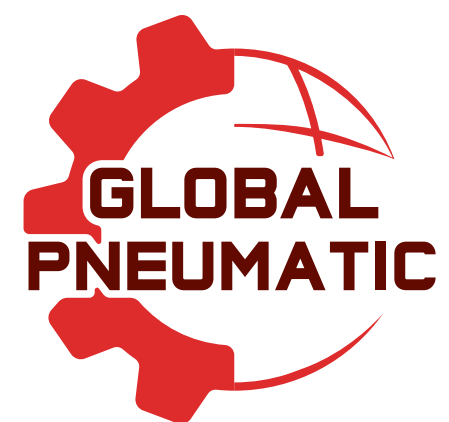

VÁLVULA DE PASO



MODELO:

VÁLVULA DE PASO 12MM

COD. HVFF 12-12

DESCRIPCIÓN


Conexión usada para regular el paso de aire de un elemento neumático.

FLIUD TYPE		AIR VACUUM
Presión operacional		0 ~ 10.2Kgf/cm ² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa		-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento		0 ~ 60°C
Material del tubo		Nylon y Poliuretano

METRIC TUBE							
Cod.	04	06	08	10	12	14	16
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm

METRIC SIZE			R(PT) THREAD				G(PF) THREAD			
Cod.	M5	M6	01	02	03	04	G01	G02	G03	G04
Size	M5 * 0.8	M6 * 1	R1/8*	R1/4*	R3/8*	R1/2*	G1/8*	G1/4*	G3/8*	G1/2*

UNIONES

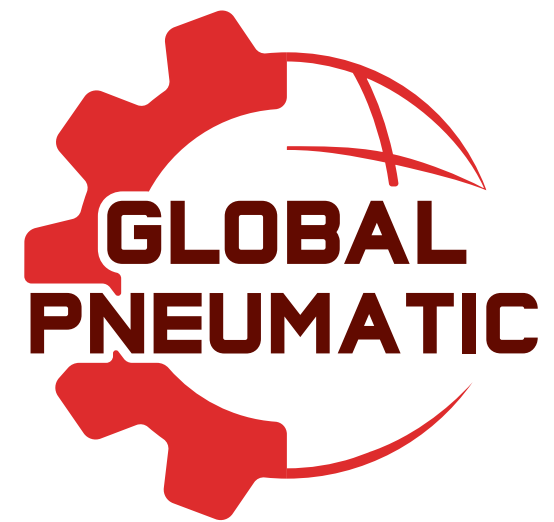

Suministros
Neumáticos Industriales



UNIÓN CODO



MODELO:

UNIÓN CODO

COD. PV

DESCRIPCIÓN

Conexión en L usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.

METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
⌀ D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐

FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~ 10.2Kgf/cm ² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano



UNIÓN RECTA



MODELO:

UNIÓN RECTA


COD. PU

DESCRIPCIÓN

Conexión recta, usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.

METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐

FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~ 10.2Kgf/cm ² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

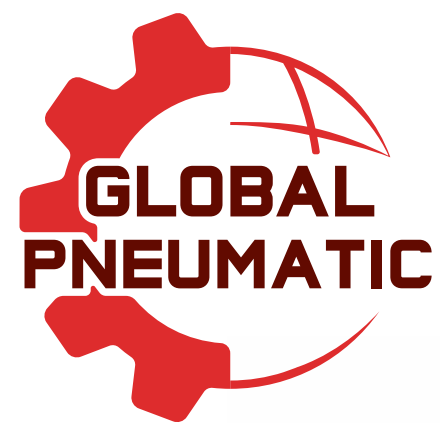

UNIÓN T



MODELO:

UNIÓN T


COD. PE

DESCRIPCIÓN

Conexión en T, usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.

METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐

FLUID TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~10.2Kgf/cm ² (0 ~1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

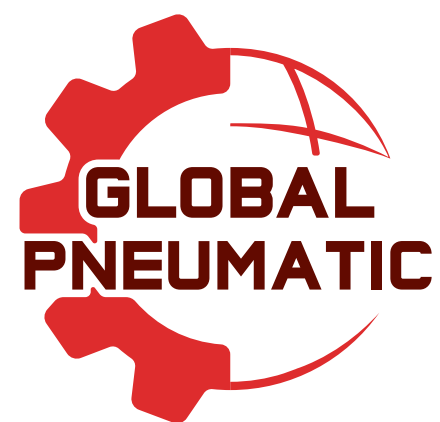

UNIÓN Y



MODELO:

UNIÓN Y


COD. PY

DESCRIPCIÓN

Conexión en Y, usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.

METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
Ø D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐

FLIUD TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~ 10.2Kgf/cm ² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano

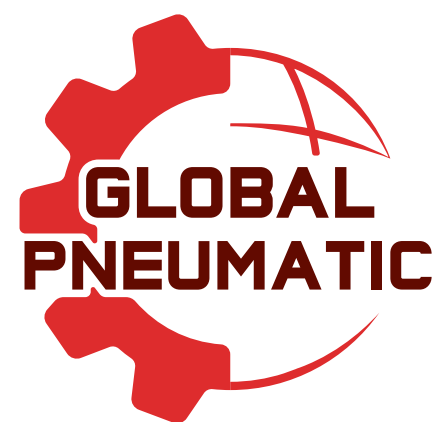

REDUCCIÓN INSTANTÁNEA



METRIC TUBE								INCH TUBE			
Cod.	04	06	08	10	12	14	16	1/4*	5/16*	3/8*	☐
⌀ D	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	1/4*	5/16*	3/8*	☐

FLUID TYPE	AIR VACUUM
Presión operacional	0 ~ 10.2Kgf/cm ² (0 ~ 1.0Mpa)
Presión negativa	-750mm Hg (10Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60°C
Material del tubo	Nylon y Poliuretano


MODELO:

REDUCCIÓN INST

COD. PG

DESCRIPCIÓN

Conexión usada para unir tubos de diferentes diámetros, tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.

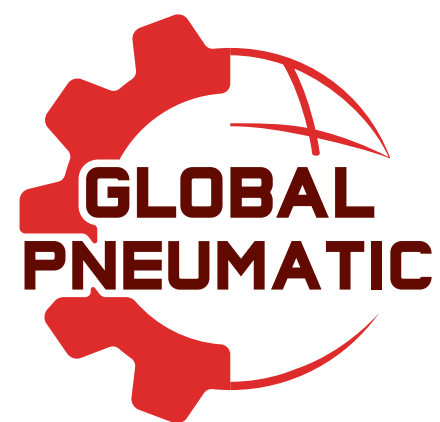

PASA MUROS

MODELO:

PASA MUROS

COD. PMM



DESCRIPCIÓN

Conexión usada para unir tubos de diferentes tipos y materiales, en los que el elemento con el que se trabaja es el aire comprimido y líquidos.



TAPÓN INSTANTANEO



MODELO:


TAPÓN INST

COD. PP

DESCRIPCIÓN

Tapón para uniones de mangueras

SILENCIADORES

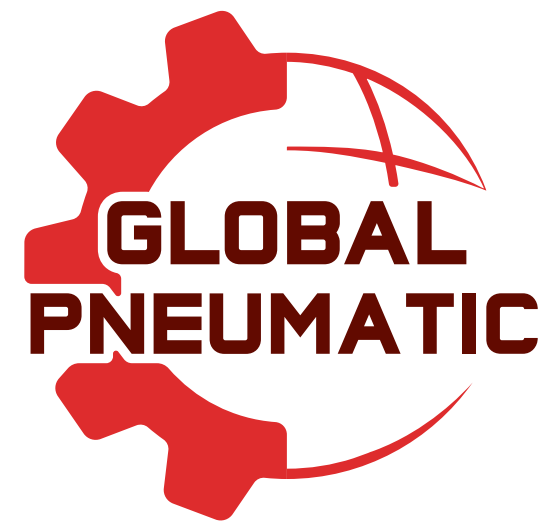

Suministros
Neumáticos Industriales



SILENCIADOR PLÁSTICO



Code	Scew Thread (Size)	S (mm)
PSU-M5	M5	7
PSU-6	1/8*	13
PSU-8	1/4*	17
PSU-10	3/8*	25
PSU-15	1/2*	25
PSU-20	3/4*	
PSU-25	1*	

MODELO:

SILENCIADOR PLÁSTICO

COD. PSU

DESCRIPCIÓN

Polimero largo en varios tamaños para reducción de ruido en desfogues.



SILENCIADOR CORTO



Code	Scew Thread (Size)	S (mm)
M5	M5	8
6V	1/8*	12
8V	1/4*	15
10V	3/8*	19
15V	1/2*	22
20V	3/4*	30
25V	1*	36

MODELO:

SILENCIADOR CORTO

COD. BSLM

DESCRIPCIÓN

Silenciador corto de bronce en varios tamaños para reducción de ruido en desfogues.



SILENCIADOR DE BRONCE



Code	Scew Thread (Size)	S (mm)
A-M5	M5	9
6A	1/8*	13
8A	1/4*	17
10A	3/8*	22
15A	1/2*	24
20A	3/4*	30
25A	1*	36
32A	1"/4*	46
40A	1"/2*	52
50A	2"	64

MODELO:

SILENCIADOR DE BRONCE

COD. BSL

DESCRIPCIÓN

Silenciador de bronce en varios tamaños para reducción de ruido en desfuegos.



REGULADOR DE ESCAPE



Code	Scew Thread (Size)
E-6	1/8*
E-8	1/4*
E-10	3/8*
E-15	1/2*
E-20	3/4*
E-25	1*

MODELO:

REGULADOR DE ESCAPE

COD. BESL

DESCRIPCIÓN

Silenciador regulador neumático metálico de bronce largo.