

VÁLVULAS



Suministros
Neumáticos Industriales



VÁLVULA BOTÓN DE SEGURIDAD

MODELO:


VÁLVULA BOTÓN DE SEGURIDAD

COD. MSV86522-EB



DESCRIPCIÓN

Válvula neumática de accionamiento mecánico por botón tipo hongo estilo paro de emergencia.

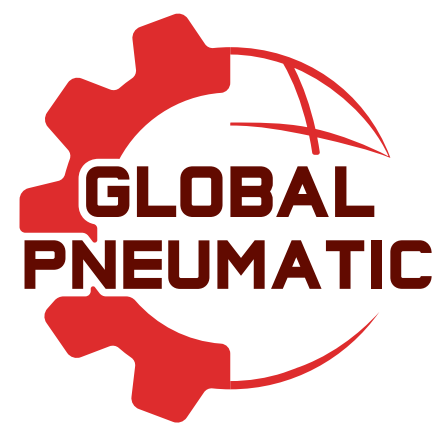

VÁLVULA GOLPE DE PUÑO

MODELO:

VÁLVULA GOLPE DE PUÑO

COD. MSV86522-PB



DESCRIPCIÓN

Válvula Manual para uso en neumática,
Golpe de Puño.



VÁLVULA DE BOTÓN LARGO

MODELO:

VÁLVULA DE BOTÓN LARGO

COD. MSV86522PPL



DESCRIPCIÓN

Válvula neumática de accionamiento mecánico por botón no rasante.



VÁLVULA DE BOTÓN CORTO

MODELO:

VÁLVULA DE BOTÓN CORTO

COD. MSV86522-PP

DESCRIPCIÓN

Válvula neumática de accionamiento mecánico por botón rasante.





VÁLVULA DE PUSH PULL

MODELO:


VÁLVULA DE PUSH PULL O DE JALADERA

COD. 4R210



DESCRIPCIÓN

Valvula mecanica Push – Pull accionada por palanca de tres vias y dos posiciones.

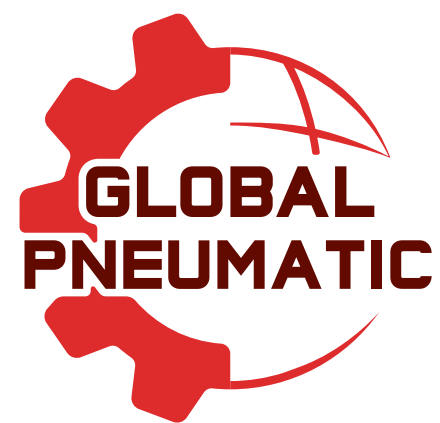

VÁLVULA DE BOTÓN SELECTOR

MODELO:


VÁLVULA DE BOTÓN SELECTOR

COD. MSV86522-TB



DESCRIPCIÓN

Válvula neumática de accionamiento mecánico por selector.

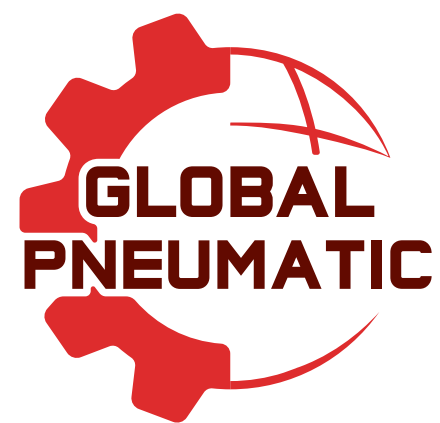

VÁLVULA 5/2 MANDO NEUMÁTICO MONOESTABLE AIRTAC

MODELO:


VÁLVULA 5/2 MANDO NEUMÁTICO
MONOESTABLE AIRTAC

COD. 4A210-08

DESCRIPCIÓN

Dispositivo neumático de regulación y control de aire USADO para controlar el paso de un fluido en una instalación.



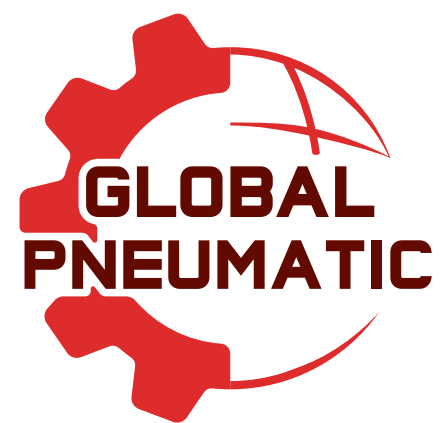

VÁLVULA 5/2 MANDO NEUMATICO BIESTABLE 1/4 AIRTAC




MODELO:

VÁLVULA 5/2 MANDO NEUMATICO
BIESTABLE 1/4 AIRTAC

COD. 4A220-08

DESCRIPCIÓN

Biestable, Para control de cilindros de doble efecto en aplicaciones generales e industriales. Esta válvula proporciona un gran caudal de paso de aire y de escape del mismo. Dispone de 2 posiciones estables.

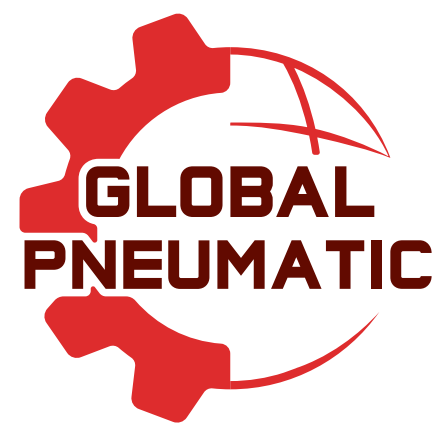

VÁLVULA 5/2 MANDO NEUMÁTICO 1/2 AIRTAC

MODELO:

VÁLVULA 5/2 MANDO NEUMÁTICO 1/2 AIRTAC

COD. 4A420-15



DESCRIPCIÓN

Biestable, Para control de cilindros de doble efecto en aplicaciones generales e industriales. Esta válvula proporciona un gran caudal de paso de aire y de escape del mismo. Dispone de 2 posiciones estables.



VÁLVULA DE RODILLO



MODELO:

VÁLVULA DE RODILLO

COD. MSV86321-R Y MSV86521-R

DESCRIPCIÓN

Válvula neumática de accionamiento mecánico por rodillo.


VÁLVULA 0



ST Series Shuttle Valve Ordering Code

ST	01
↓	↓
Series Code	Port Size
ST: Shuttle Valve	01: G1/8" 02: G1/4" 03: G3/8" 04: G1/2" 06: G3/4" 08: G1"

Graphic Symbol

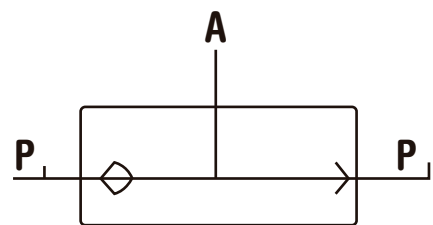

Specification

Model	ST-01	ST-02	ST-03	ST-04	ST-06	ST-08
Working Medium	Air					
Effective Sectional Area	7.5mm ²	21mm ²	40mm ²	60mm ²	110mm ²	190mm ²
Port Size	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
Working Pressure Range	0 ~ 1.0MPa					
Operating Temperature Range	-5 ~ 60°C					


MODELO:

VÁLVULA 0

COD. ST

DESCRIPCIÓN

La válvula de enlace de la serie ST es un tipo de válvula que permite que el fluido fluya a través de una de las dos fuentes.

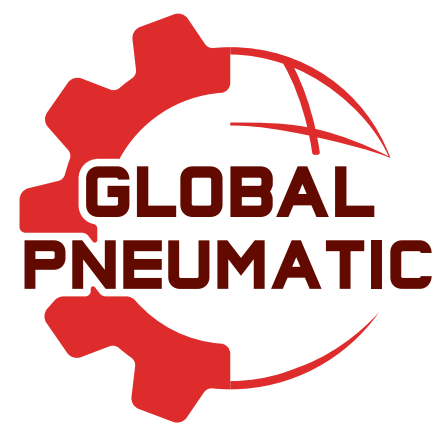

VÁLVULA DE PALANCA (5-2-1/4)



MODELO:




VÁLVULA DE PALANCA (5-2-1/4)

COD. 4H210-08L

DESCRIPCIÓN

Dispositivo que dirigen y regulan el aire comprimido en su dirección, apertura, cierre, presión o caudal.

VÁLVULA ROTANTE CENTRO CERRADO

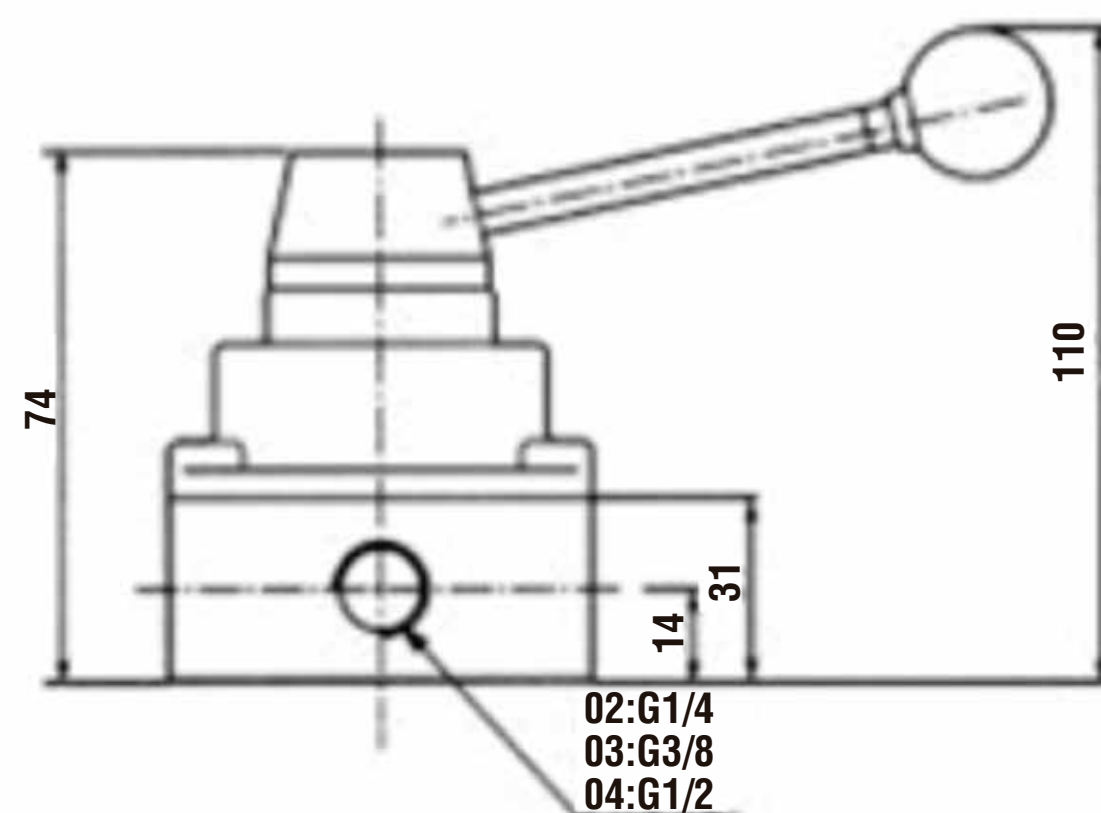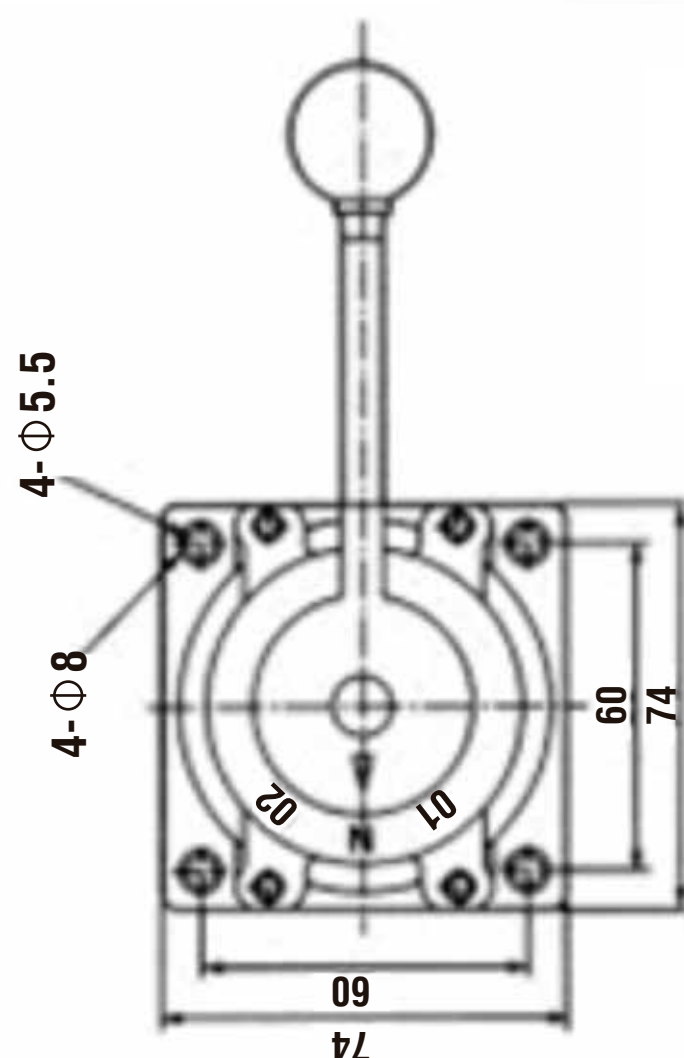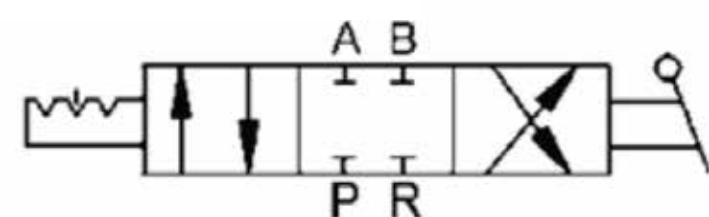

MODELO:

VÁLVULA ROTANTE CENTRO CERRADO

COD. HV

DESCRIPCIÓN

Válvula manual neumática de palanca rotatoria



VÁLVULA CHECK



KA Series Check Valve

Ordering Code

KA	15
↓	↓
Series Code	Port Size
KAM: Check Valve	03: M5 06: G1/8"
	08: G1/4" 10: G3/8"
	15: G1/2"

Specification


Model	KAM-03	KAM-06	KAM-08	KAM-10	KAM-15
Port Size	M5	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Flow (mm ² /S)	4	10	20	40	60
Leak Out Flow (cm ² /min)	≤ 30	≤ 45	≤ 60	≤ 80	≤ 95
Operation Medium	Compress Air				
working Temperature Range	-5 ~ 60 °C				
Working Pressure	0.05 ~ 1.2MPa				

MODELO:

VÁLVULAS CHECK 06=1/8 08=1/4 10=3/8 15=1/2

COD: KA

DESCRIPCIÓN

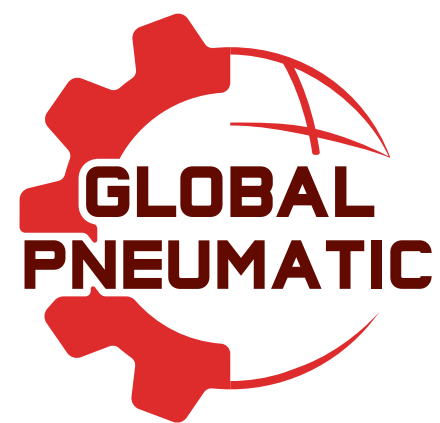

VÁLVULA DE CORREDERA



MODELO:

VÁLVULAS DE CORREDERA 06 / 08 / 10 / 15

COD. MV (HSV)


DESCRIPCIÓN



VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO



Graphic Symbol

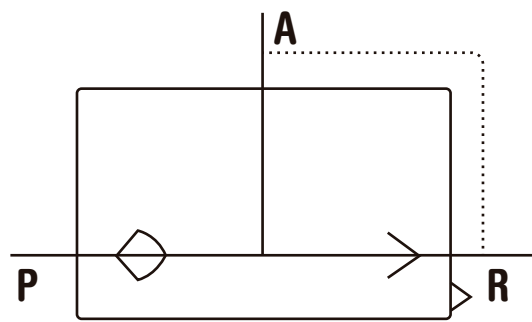

QE Series Quick Exhaust Valve Ordering Code

XQ

01

Series Code

QE: Quick Exhaust Valve

Port Size

01: G1/8" 02: G1/4"
03: G3/8" 04: G1/2"
06: G3/4"

Specification

Model	QE-01	QE-02	QE-03	QE-04	QE-06
Port Size	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"
Effective Sectional Area	16mm ²	27.5mm ²	38mm ²	71mm ²	72.5mm ²
Working Medium	Air				
Working Pressure Range	0 ~ 1.0MPa				
Operating Temperature Range	0 ~ 60°C				

MODELO:

VÁVULAS DE ESCAPE RÁPIDO 01 / 02 / 03 / 04

COD. XQ

DESCRIPCIÓN

Estos elementos permiten aumentar la velocidad del émbolo en cilindros de simple y doble efecto. El aire comprimido fluye de la válvula hacia el cilindro pasando por la válvula de escape rápido.



VÁLVULA DE PEDAL

FV Pedal Valve
Ordering Code


FV320

Specification code


FV: Foot valve

Position Number

320: Two-position
Three way
420: Two-position
Four: way

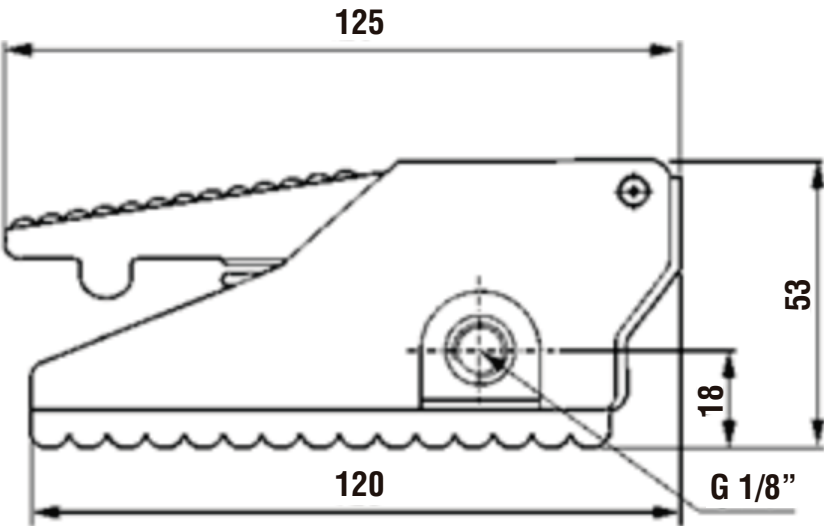

Specification

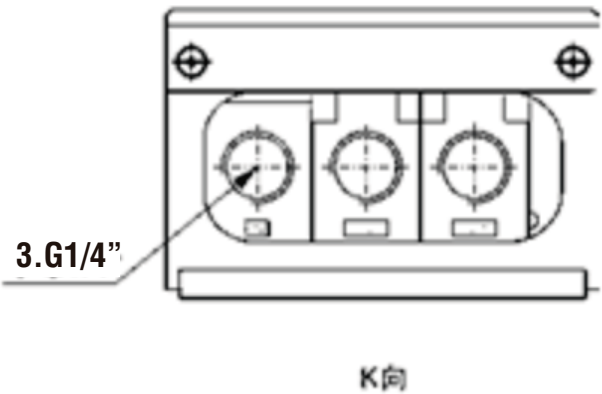

MODELO:

VÁLVULA DE PEDAL

COD. FV420-08

DESCRIPCIÓN

válvula del pedal del pie de la serie del *FV
Aleación de aluminio material *Body


Model	4F210-06	4F210-08L	4F210-08G	4F210-08LG	FV420	FV320	4M210-08	3FM210-08
Working Medium	40 Micron Filtered Air							
Position and Way Number	Two-position Five-way				Two-position Four-way	Two-position Three-way	Two-position Four-way	Two-position Three-way
Motion Pattern	Direct Drive Type							
Port Size	Air Inlet=Air Outlet=Exhaust=G1/4"				Air Inlet= Air Outlet= G1/4" Exhaust=G1/8"		Air Inlet= Air Outlet= Exhaust=G1/4"	
Working- pressure range	0.15 ~ 0.9MPa							
Operating Temperature Range	0 ~ 60℃						-5 ~ 60℃	




VÁLVULA DE PEDAL

4F Pedal Valve Ordering Code

4F	2	10	-	08	L
Specification code	Series NO.	Number of Places		Port Size	Type Code
4F: Two position five-way Foot valve	2:200 Series	10: Single-head Double-position		08: G1/4"	Blank: Standard type L: With Lock G: With Cover LG: With Lock and Cover

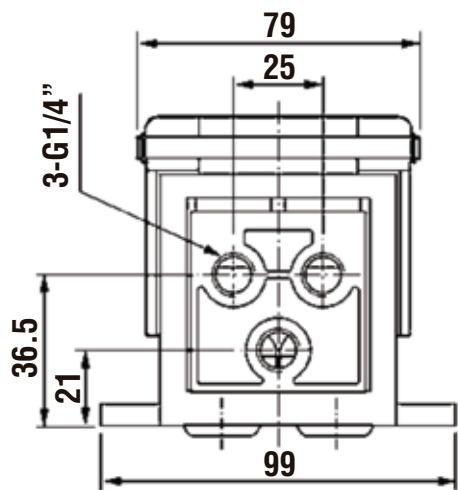

Specification

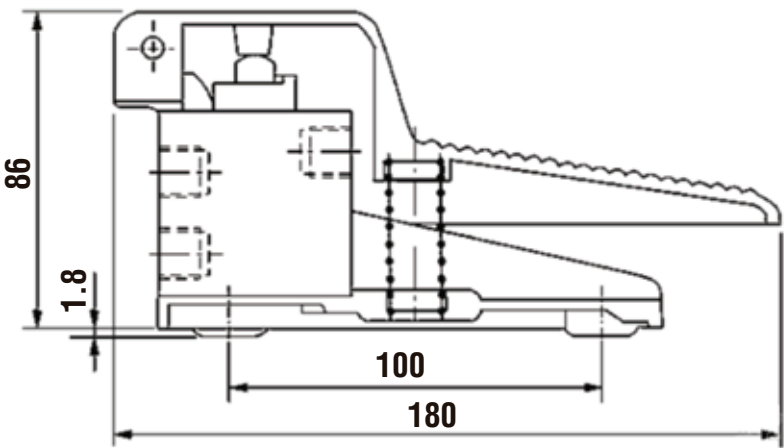

Model	4F210-06	4F210-08L	4F210-08G	4F210-08LG	FV420	FV320	4M210-08	3FM210-08
Working Medium	40 Micron Filtered Air							
Position and Way Number	Two-position Five-way				Two-position Four-way	Two-position Three-way	Two-position Four-way	Two-position Three-way
Motion Pattern	Direct Drive Type							
Port Size	Air Inlet=Air Outlet=Exhaust=G1/4"				Air Inlet= Air Outlet= G1/4" Exhaust=G1/8"		Air Inlet= Air Outlet= Exhaust=G1/4"	
Working- pressure range	0.15 ~ 0.9MPa							
Operating Temperature Range	0 ~ 60℃						-5 ~ 60℃	

MODELO:

VÁLVULA DE PEDAL 2

COD. 4F210-08

DESCRIPCIÓN

válvula del pedal del pie de la serie del *4F
Aleación de aluminio material *Body



VÁLVULA DE CAUDAL

MODELO:

REGULADORES DE CAUDAL 06 / 08 / 10 / 15

COD. PA (NSF)

DESCRIPCIÓN





VÁLVULA DE MEDIA VUELTA

MODELO:

VÁLVULA DE MEDIA VUELTA

COD. FF

DESCRIPCIÓN

